


DC56V入力70Arms出力の空冷インバータ

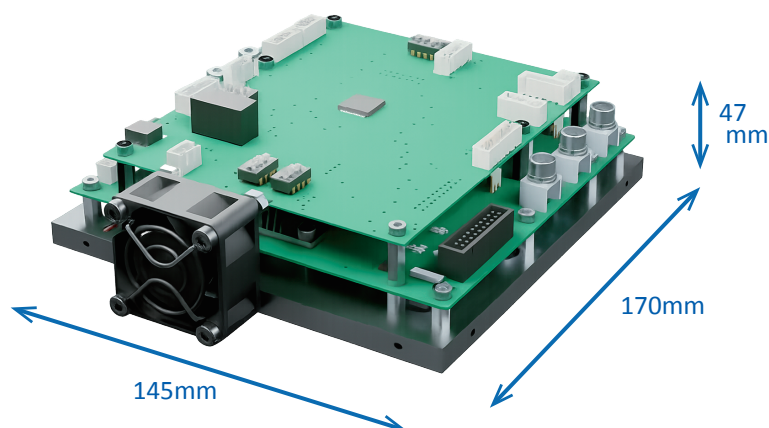

AMDTINV_L70A2

用途

モータ制御開発
モータ評価

■ インバータ仕様概要

タイプ	AMDTINV_L70A2
最大出力電流	70Arms
連続出力電流	50Arms
最大入力電圧	DC56V
PWM周波数	10kHz
パワーデバイス	Infineon MOSFET
制御マイコン	民生用マイコン RX66T(Renesas)
モータ I/F	差動ABZエンコーダx1 ホールセンサx1 MRセンサ(Sin/Cos)x1 モータ温度(NTCサーミスタ)x1
User I/F	デジタル入力x3,デジタル出力x3,アナログ入力x1 RS485(デフォルト)/CAN(排他)x1
冷却方式	強制空冷

※本インバータは、必要な電圧・電流特性を満足するように設計した製品です。
信頼性や耐環境評価は実施しておりません。

DC56V70A対応空冷インバータ

